




 TOLHOEK KEUKENS interieur en advies	Klant: Caredo Comfortwonen, Sven Lavrysen Ontwerp: 230154kims Verkoper: Jeroen Kuiper Datum: 18/6/25	Merk: Designo Matrix150 v. 217 Model: DE 1620 / manhattan uni Schaal: 1:20
---	--	---



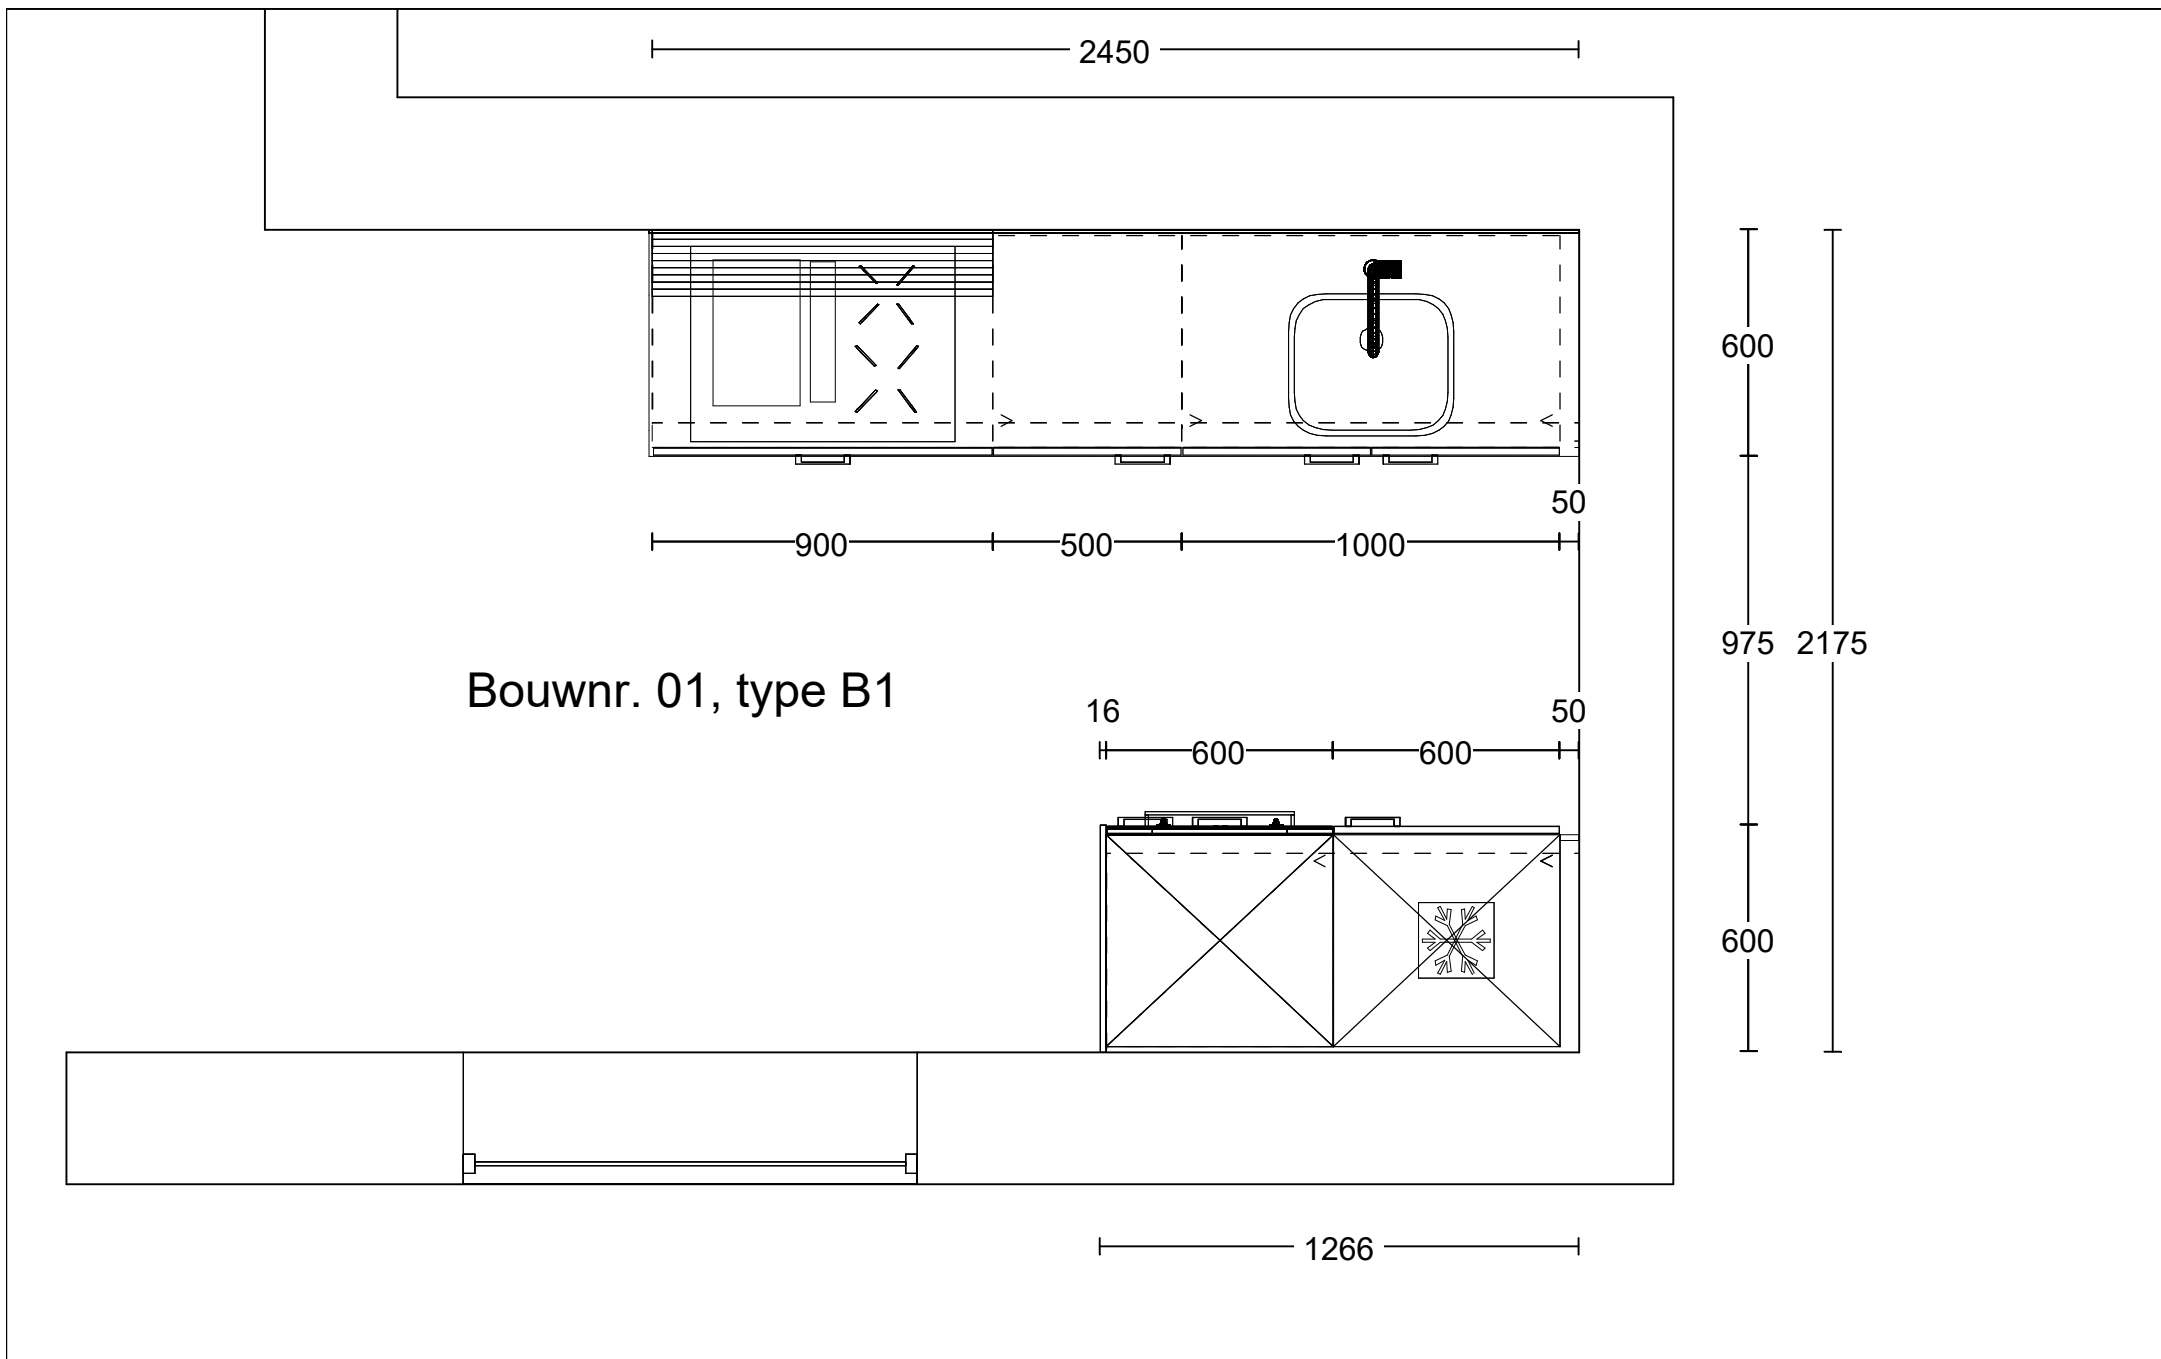

Offerte

Caredo Comfortwonen
Sven Lavrysen
Boerendijk 5a
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230154
Datum offerte: 12 juni 2025
Datum afdruk: 18 juni 2025
Adviseur: Jeroen Kuiper
Telefoon klant: +32 472 70 12 76
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:

Bouwnr. 01, type B1
Bierkaai
Hulst
Wijk: Bierkaai Hulst
Aannemer: Boogert
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen

Uitvoering:	A, Designo M20 DE 1620 / Manhattan Uni
Fronttype:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Frontkleur 1:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Kleur kopse kant front:	Dikke rand, zelfde decor (48P)
Frontcombinatie:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Uitvoering korpus:	Melaminehars (KST)
Kleur buitenzijde korpus:	Platinagrijs (PGD)
Kleur binnenzijde korpus:	Platinagrijs (PGD)
Korpuscombinatie:	Platinagrijs (PGD)
Uitvoering kopse kant korpus:	dikke kunststof rand PP (PPD)
Kleur kopse kant korpus:	Platinagrijs (PGD)
Type greep:	Metaal (METAL)
Kleur greep 1:	Roestvrij staal decor (EDLOP)
Greeppositie:	Horizontaal / horizontaal (H)
Greeppositie:	Greep, r.v.s. decor, metaal (351)
Greeppositie:	Greep, r.v.s. decor, metaal (351)
Uitvoering plint:	melaminehars mat / glanzend (D01)
Kleur plint:	Grafiet (GTD)
Toevoeging plinthoogte:	15 cm (150)
Uitvoering zijwand:	stol 16 mm (W16)
Kleur zijwand:	Platinagrijs (PGD)
Kleur kopse kant zijwand:	Platinagrijs (PGD)
Type lade:	PremiumLINE Reling (PLE)
Kleur uittreklade:	Zonder opgave (999)
Standaarduitvoering accessoires:	zwart, alle (A20)
Decorgroep bekleding/pane./pas:	melaminehars mat / glanzend (D01)
kleur bekleding/pane./paslijst:	Wit (PWD)
Werkbladhoogte:	32
Totale hoogte:	932
Plinthoogte:	150

Uitvoering:

Farbe Wangenschuh / Profil:

Werkbladhoogte:

Totale hoogte:

Plinthoogte:

B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A

Zwart (RA1)

32

932

150

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
1	KUZ90-ML	A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging Afmetingen: 900 x 750 x 575 mm	75	90	1	
.1	MP-SVTU	A Meerprijs diepteverandering Korpus 575 mm			1	
.2	BEI90	A Bestekindeling kunststof			1	
2	UDD50 L	A Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 500 x 750 x 560 mm	75	50	1	
3	SOD100	A Spoelkast met deuren Afmetingen: 1000 x 750 x 560 mm	75	100	1	
.1	AV-SB100	A Waterbeschermingsmat	1.2	51.2	1	
4	UPL1 R	A Onderkastpasstuk Afmetingen: 100 x 750 x 16 mm	75	10	1	
5	SPL1-195 R	A Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 1950 x 16 mm	195	10	1	
6	GKG195-179 L	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Etna KCS5178 Afmetingen: 600 x 1950 x 560 mm	195	60	1	
7	GGSA195 L	A Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade Bestemd voor apparaat: Etna CM244ZT Afmetingen: 600 x 1950 x 560 mm	195	60	1	
.1	GSBD60-01	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
8	W16-ZE195-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 1950 x 600 mm	195	1.6	1	
9	SOB	A Plint Afmetingen: 526 x 150 x 12 mm	15	52.6	1	
10	SOB	A Plint Afmetingen: 2450 x 150 x 12 mm	15	245	1	
11	SOB	A Plint Afmetingen: 1250 x 150 x 12 mm	15	125	1	
12	LED-EWB	B Wandplank met verlichting Afmetingen: 900 x 128 x 184 mm	12.8	90	1	
.1	LED-EMO-FUNK-1	A LED verlichtingsset			1	

Apparatuur/Diversen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	AKI671ZT	Etna Kookplaat met geïntegreerde afzuiging (70 cm), verzonken Black Titanium inlaatrooster, aluminium filter, geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 42 / 61 / 66 dB(A), 5 snelheden incl. boostfunctie, geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie, reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter, 70 cm breed maar past in standaard nismaat, Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 7.4 kW * zwart glas	1	

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
2	HR0012	Etna Startset inclusief long-life koolstoffilter t.b.v. recirculatie door achterwand zwart	1	
				
3	CM244ZT	Etna Combimagnetron 44 liter, knopbediening, draaiplateau en insteekniveaus, 45cm * Aansluitwaarde 3.35 kW * zwart	1	
				
4	VW842N	Etna Volledig geïntegreerd, energieklaas C, 14 couverts, 42dB, sleepdeur * Energieklasse C * * Aansluitwaarde 1900 Watt * sneeuwwit	1	
				
5	KCS5178	Etna Inbouw sleepdeur koel/vriescombinatie (178 cm), energielabel E, totaal inhoud koelgedeelte 179 liter, totaal inhoud vriesgedeelte 70 liter, invriesvermogen 3,2 kg/24u, energieverbruik 216 kWh/jaar, geluidsniveau 39 dB(A), sleepdeur montage, heldere LED verlichting in koelgedeelte, 4 glazen legplateaus met lekrand, 2 transparante groenteladen, 3 transparante vriesladen * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 115 Watt * wit	1	
				
6	FXRCHR	Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Chroom	1	
				
.1	COMBI	Quooker Los reservoir COMBI . Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.2 kW *	1	
				

Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker kernassortiment Greengridz 32 mm zonder randafwerking

Kleur: 5026T

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	246	Lengte 246 cm	1	
2	ABS032GP	Randafwerking ABS	3.1	
				
3	KPL	Kookplaatuitsparing	1	
4	KRG	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	1	
5	SDE0040	RVS vlakinbouwspoelbak	1	
				

Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker MDF achterwanden 8 mm

Kleur: 5026T

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	246	Lengte 246 cm	1	
2	NAW-025	Minderprijs	2.5	
3	A-NW	Afgewerkte kant achterwand	2.7	

Montage

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	M001	Monteren; Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen. Leidingwerk; Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt. Muren; Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn. Omgeving; De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn. Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn Apparatuur; Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier. Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.	1	

Totaal inclusief montage:	€ 9.540,00
B.T.W. 21 %:	€ 2.003,40
Totaal te betalen (inclusief montage):	€ 11.543,40

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.