




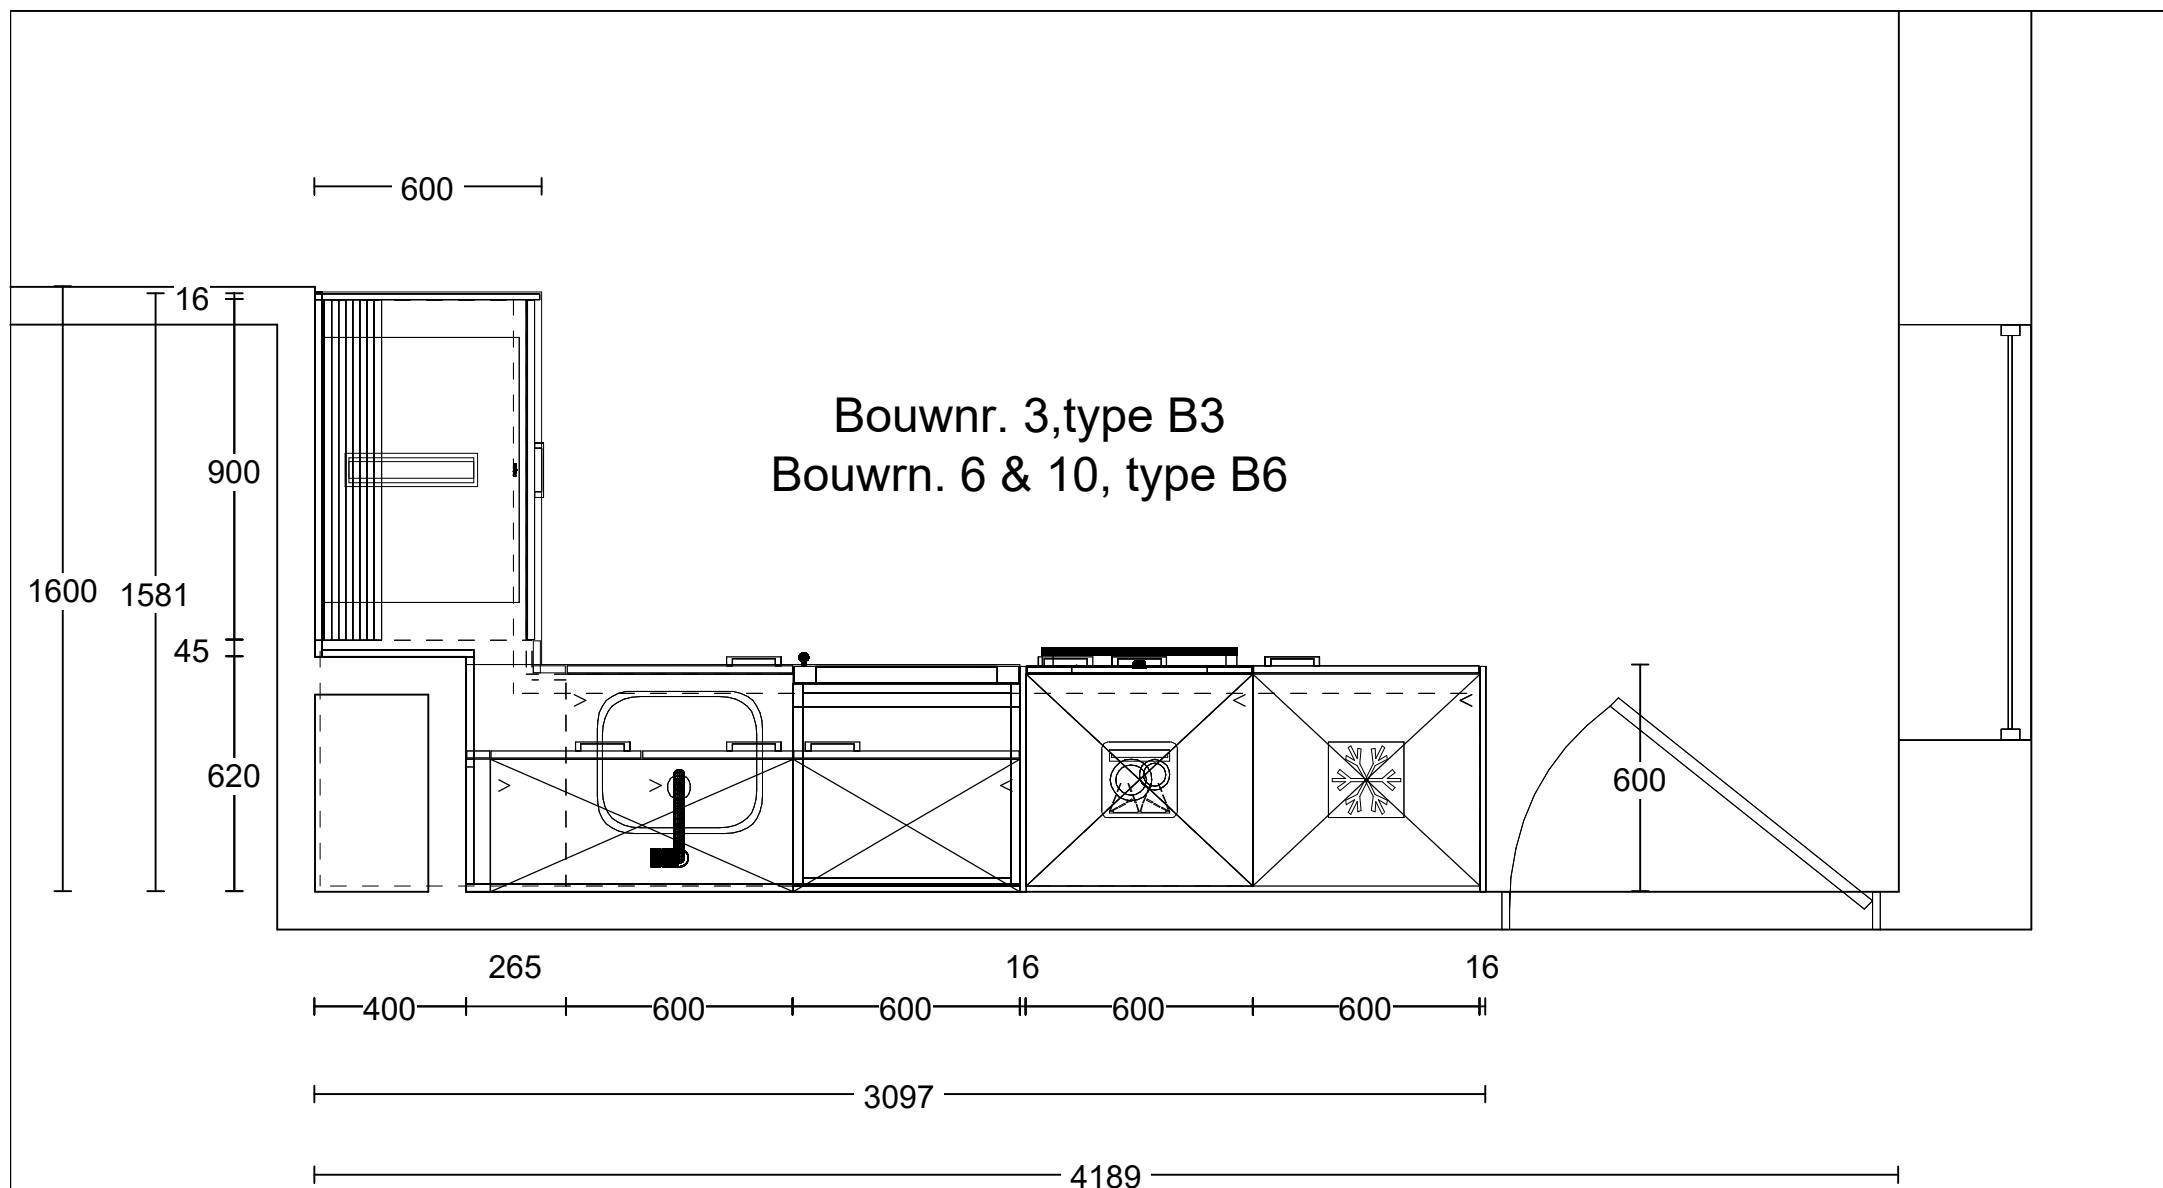

Offerte

Caredo Comfortwonen
Sven Lavrysen
Boerendijk 5a
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230160
Datum offerte: 12 juni 2025
Datum afdruk: 18 juni 2025
Adviseur: Jeroen Kuiper
Telefoon klant: +32 472 70 12 76
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:

Bouwnr. 3, type B3, Bouwnr. 6 & 10, type B6
Bierkaai
Hulst
Wijk: Bierkaai Hulst
Aannemer: Boogert
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Fronttype:	A, Designo M20 DE 1620 / Manhattan Uni
Frontkleur 1:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Kleur kopse kant front:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Frontcombinatie:	Dikke rand, zelfde decor (48P)
Uitvoering korpus:	melaminehars, platinagrijs (48P)
Kleur buitenzijde korpus:	Melaminehars (KST)
Kleur binnenzijde korpus:	Platinagrijs (PGD)
Korpuscombinatie:	Platinagrijs (PGD)
Uitvoering kopse kant korpus:	Platinagrijs (PGD)
Kleur kopse kant korpus:	dikke kunststof rand PP (PPD)
Type greep:	Platinagrijs (PGD)
Kleur greep 1:	Metaal (METAL)
Greeppositie:	Roestvrij staal decor (EDLOP)
Greeppositie:	Horizontaal / horizontaal (H)
Greeppositie:	Greep, r.v.s. decor, metaal (351)
Uitvoering plint:	Greep, r.v.s. decor, metaal (351)
Kleur plint:	melaminehars mat / glanzend (D01)
Toevoeging plintheogte:	Grafiet (GTD)
Uitvoering zijwand:	15 cm (150)
Kleur zijwand:	stol 16 mm (W16)
Kleur kopse kant zijwand:	Platinagrijs (PGD)
Type lade:	Platinagrijs (PGD)
Kleur uittreklade:	PremiumLINE Reling (PLE)
Standaarduitvoering accessoires:	Zonder opgave (999)
Werkbladhoogte:	zwart, alle (A20)
Totale hoogte:	20
Plintheogte:	920
	150

Uitvoering:

Farbe Wangenschuh / Profil:

Werkbladhoogte:

Totale hoogte:

Plinthoogte:

B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A

Zwart (RA1)


20

920

150

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
1	W16-ZE195-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 1950 x 595 mm	195	1.6	1	
2	GKG195-179 L	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Pelgrim PCS27178L Afmetingen: 600 x 1950 x 560 mm	195	60	1	
3	GGSA195 L	A Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade Afmetingen: 600 x 1950 x 560 mm	195	60	1	
.1	GSBD60-01	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Pelgrim GVWC232LS Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
4	W16-ZE195-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 1950 x 595 mm	195	1.6	1	
5	SOD60 R	A Spoelkast met deur Bestemd voor apparaat: Quooker FXRCHR Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
.1	AV-SB60	A Waterbeschermingsmat	1.2	51.2	1	
6	UPE65	A Onderkasthoekpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 650 x 750 x 650 mm	75	65	1	
7	KUZ90-ML	A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging Bestemd voor apparaten: Pelgrim IKR3073F, Pelgrim HR0011 Afmetingen: 900 x 750 x 575 mm	75	90	1	
.1	BEI90	A Bestekindeling kunststof			1	
8	W16-ZE75-60	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 750 x 595 mm	75	1.6	1	
9	H60-60 L	A Bovenkast met 1 legplank Afmetingen: 600 x 600 x 350 mm	60	60	1	
10	HEK80-60 R	A Bovenkast met 1 legplank Afmetingen: 800 x 600 x 350 mm	60	80	1	
11	HP1-60 L	A Bovenkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 65 x 600 x 350 mm	60	6.5	1	
12	SOB	A Plint Afmetingen: 526 x 150 x 12 mm	15	52.6	1	
13	SOB	A Plint Afmetingen: 1040 x 150 x 12 mm	15	104	1	
14	SOB	A Plint Afmetingen: 2555 x 150 x 12 mm	15	255.5	1	
15	SOB	A Plint Afmetingen: 525 x 150 x 12 mm	15	52.5	1	
16	LED-EWB	B Wandplank met verlichting Afmetingen: 900 x 128 x 184 mm	12.8	90	1	
.1	LED-EMO-FUNK-1	A LED verlichtingsset			1	

Apparatuur/Diversen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	IKR3073F	 Pelgrim Inductie met afzuiging 70cm glas, geschikt voor 60cm kast. * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 7.62 kW * zwart glas	1	
2	HR0011	 Pelgrim Recirculatie startset t.b.v. inductie met afzuiging: IKR3073F en HIDD7472EV RVS	1	
3	COS834MAT	 Pelgrim Combi-stoomoven met magnetronfunctie, nis 45 cm, 50 liter (netto), 18 ovenfuncties, 140 autom. programma's, temp. van 30 - 230 °C, stoomtemp. van 30 - 100 °C, waterreservoir 1,3 l, 90-1000 W invertertechniek, 2 x verlichting, tiptoetsbediening met draai-/drukknop, TFT display groot, 4 insteekniveaus, timer, kinderslot, ontdooien, borden verw., snel voorverw., regenereren, sous-vide, fase bakken, favorieten, emaille binnenruimte, uitneembare zijrekjes, ont kalkingsprogr., aansluitwaarde 3000 W * Aansluitwaarde 3 kW * Zwart	1	
4	GVWC232LS	 Pelgrim Inbouw Vaatwasser, A klasse, 14ps, connected, 38db, Sliding door * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 1900 Watt * Zwart	1	
5	PCS27178L	 Pelgrim Koel-vriescombi 178cm, sleepdeur, 38 dB(A), Energieklasse E * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 134 Watt * wit	1	
6	FXRCHR	 Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Chroom	1	
.1	COMBI	 Quooker Los reservoir COMBI. Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.2 kW *	1	

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
7	PVZB 60-46 CRL	Pando-Vinologics Wijnklimaatkast 60 cm, maximaal 46 flessen, zwart. Linksdraaiend, met handgreep zwart PVMB 60-46ZG * Energieklasse G *	1	





Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet 20 mm

Randafwerking: 2P

Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	146.5	Lengte 146.5 cm	1	
2	98.5	Lengte 98.5 cm	1	
3	RAND	Extra rand > 1000mm	1.2	
4	BSKRAAN	Kraangat	1	
5	BSVOP KP	Uitsparing opbouw groot (kookplaat)	1	
6	BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1	
7	LOG046	Verpakken in hardkarton	2.5	
8	EU024	Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton	1	
9	FR839	Franke SRX 210.40 - rvs spoelbak	1	




Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone composiet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden

Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	GRC*AW201PEF	Achterwand composiet t/m 200hoog (12mm dik)	3.5	
2	1PEFRAND	Extra rand achterwand > 1000mm 1PEF	2	



Montage

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	M001	Monteren; Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen. Leidingwerk; Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt. Muren; Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn. Omgeving; De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn. Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn Apparatuur; Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier. Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.	1	

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.