

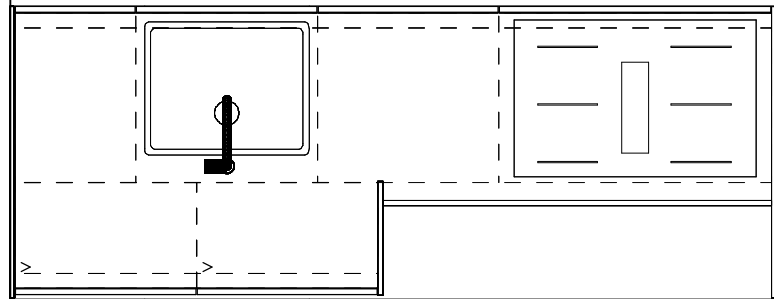


Bouwnr. 22 & 27, type C8



595

1000

970





Offerte

Caredo Comfortwonen
Sven Lavrysen
Boerendijk 5a
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230191
Datum offerte: 12 juni 2025
Datum afdruk: 24 juni 2025
Adviseur: Jeroen Kuiper
Telefoon klant: +32 472 70 12 76
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:

Bouwnr. 22 & 27, type C8
Bierkaai
Hulst
Wijk: Bierkaai Hulst
Aannemer: Boogert
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

Keukenmeubelen

Uitvoering:

Fronttype:	A, Nolte Neo M20 Manhattan Uni
Frontkleur 1:	melaminehars, kwartsgrijs (48Q)
Kleur kopse kant front:	melaminehars, kwartsgrijs (48Q)
Frontcombinatie:	Dikke rand, zelfde decor (48Q)
Uitvoering korpus:	melaminehars, kwartsgrijs (48Q)
Kleur buitenzijde korpus:	Melaminehars (KST)
Kleur binnenzijde korpus:	Kwartsgrijs (QGD)
Korpuscombinatie:	Kwartsgrijs (QGD)
Uitvoering kopse kant korpus:	Kwartsgrijs (QGD)
Kleur kopse kant korpus:	dikke kunststof rand PP (PPD)
Type greep:	Kwartsgrijs (QGD)
Kleur greep 1:	Metaal (METAL)
Greeppositie:	Zwart geanodiseerd (SCHEL)
Greepcombinatie:	Horizontaal / horizontaal (H)
Uitvoering plint:	Matrix Art, zwart (591)
Kleur plint:	melaminehars mat / glanzend (D01)
Toevoeging plintheogte:	Kwartsgrijs (QGD)
Uitvoering zijwand:	15 cm (150)
Kleur zijwand:	stol 16 mm (W16)
Kleur kopse kant zijwand:	Kwartsgrijs (QGD)
Uitvoering afdekblad:	Kwartsgrijs (QGD)
Kleur afdekblad:	afdekplaat 16 mm (W16)
Kleur kopse kant afdekblad:	Platinagrijs (PGD)
Type lade:	Platinagrijs (PGD)
Kleur lade:	neoBOX (NBO)
Kleur uittreklade:	Antraciet Neo-Box (ANB)
Standaarduitvoering accessoires:	Zonder opgave (999)
Farbe Wangenschuh / Profil:	zwart, alle (A20)
Lade-Verlichting:	Zwart (SWZ)
	zonder verlichting (999)

Horizontale led-komgreep: Geen verlichting (010)
 Werkbladhoogte: 40
 Totale hoogte: 940
 Plinthoogte: 150

Uitvoering: **B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**
 Type greep: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Kleur greep 1: Zonder opgave (999)
 Greeppositie: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Greepcombinatie: Zonder booring voor greep/knop (999)
 Uitvoering plint: melaminehars mat / glanzend (D01)
 Kleur plint: Grafiet (GTD)
 Werkbladhoogte: 40
 Totale hoogte: 940
 Plinthoogte: 150

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
		Apparatuurwand bestaande uit:				
1	W16-ZE210-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm	210	1.6	1	
2	GGSA210 L	B Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm	210	60	1	
.1	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			1	
3	GSBD60-01	B Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Atag VA7214SLR Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
4	GBB210-2-2 L	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparatuur Bestemd voor apparaat: Pando-Vinologics PVMAV 88-49-CRL	210	60	1	
.1	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			2	
5	GBB210-2-2 R	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparatuur Bestemd voor apparaten: Atag CX46121C, Atag CS46121C	210	60	1	
.1	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			2	
6	YP-L-210 L	A Greepprofiel	210	3	1	
7	GKG210-179 R	B Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie Bestemd voor apparaat: Atag KS36178D Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm	210	60	1	
8	W16-ZE210-60	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm	210	1.6	1	
9	SOB	A Plint Afmetingen: 526 x 150 x 12 mm	15	52.6	1	
10	SOB	A Plint Afmetingen: 2446 x 150 x 12 mm	15	244.6	1	
		Eiland bestaande uit:				
11	W16-U75-120	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 900 x 964 mm	90	1.6	1	
12	UDD60-75-39 L	B Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 600 x 750 x 350 mm	75	60	1	
.1	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			1	
13	UDD60-75-39 L	B Onderkast met deur en 2 legplanken Afmetingen: 600 x 750 x 350 mm	75	60	1	

no	code	omschrijving	hg	br	aantal	bedrag
.1	PUSH-TO-OPEN	A Keukenbeslag			1	
14	W16-U75-39	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 900 x 375 mm	90	1.6	1	
15	W16-B-VAR	A Afdekplaat Afmetingen: 1284 x 16 x 900 mm	1.6	128.4	1	
16	E-W16-SCHUH75	A Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel			2	
17	W16-U75-120	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 900 x 964 mm	90	1.6	1	
18	YKUZ90-ML	A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplatafzuiging Bestemd voor apparaat: Atag HIDD08471EVX Afmetingen: 900 x 750 x 560 mm	75	90	1	
19	YUZI60	A Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
.1	BEI1K60	A Bestekindeling kunststof			1	
20	YSUZ60	A Spoelkast met 2 uittrekladen en afvalscheidingssysteem Bestemd voor apparaat: Quooker FXRSST Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm	75	60	1	
21	YUZ40	A Onderkast met 2 uittrekladen Afmetingen: 400 x 750 x 560 mm	75	40	1	
22	SOB	A Plint Afmetingen: 1200 x 150 x 12 mm	15	120	1	
23	SOB	A Plint Afmetingen: 2500 x 150 x 12 mm	15	250	1	

Apparatuur/Diversen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	HIDD08471EVX	Atag Hood in Hob ATAG, 80cm - HiH - DTCS slider - 2x Bridge - A + / 580 m3/h - ATAG QuickInstall™ (incl. HF2021) - zwart glas * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 7.2 kW * zwart glas	1	
.1	HF2021	Atag LongLife geur-koolstoffilter tbv IKR3093ANT en IKR3084F zwart	1	
2	CX46121C	Atag Combi-magnetron met TFT-display 2.9 (45 cm), ovenruimte inhoud: 50 liter, 11 ovenfuncties, 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron, magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus, 127 automatische programma's (koken en ontdooien), snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie, vermogen magnetron 90 - 1000 W geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven, 4 inschuifniveaus, EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden * Aansluitwaarde 3 kW * Black Steel	1	

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
3	CS46121C	 Atag Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm), • ovenruimte inhoud: 50 liter, • energielabel A+, waterreservoir in dashboard (1,3 l), 11 ovenfuncties, 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen, 3 combinatiefuncties voor oven en steamer regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen, 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's, temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 30 - 100 °C * Energieklasse A+ * * Aansluitwaarde 2.6 kW * Black Steel	1	
4	PVMAV 88-49-CRL	 Pando-Vinologics Wijnklimaatkast nis 88 cm, maximaal 49 flessen, zwart. Linksdraaiend, met zwarte greep PVMAV 88-49ZG * Energieklasse G *	1	
5	VA7214SLR	 Atag ATAG vaatwasser B-class, 14 plates, 3 baskets, 39dB, BLDC, status light, int light (4), push to open, auto dose, WIFI, style display, XL * Energieklasse B * * Aansluitwaarde 1900 Watt * RVS	1	
6	KS36178D	 Atag Koelvriescombinatie 178 cm, E label Low Frost * Energieklasse E * * Aansluitwaarde 100 Watt * wit	1	
7	FXRSST	 Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Roestvrij staal	1	
.1	COMBI	 Quooker Los reservoir COMBI . Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten. * Energieklasse A * * Aansluitwaarde 2.2 kW *	1	
8	STEL2ST	 Doeco Elevator 2-voudige contactdoos voor in het werkblad/ bodem van bovenkast Rvs/zwart	1	


Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet

Randafwerking: VF4

Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)

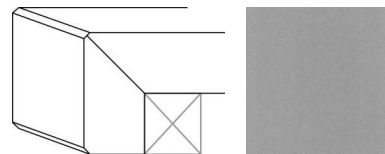

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	253.7	Lengte 253.7 cm	1	
2	AB90	Verandering bladdiepte t/m 900mm	2.6	
3	KR	Extra rand < 1000mm	3.8	
4	BSKRAAN	Kraangat	1	
5	BSVOP KP	Uitsparing opbouw groot (kookplaat)	1	
6	BSVINKL SB	Uitsparing inleg klein (spoelbak)	1	
7	LOG046	Verpakken in hardkarton	3.1	
8	EU024	Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton	1	
9	RE292	Reginox New York 50x40 - rvs spoelbak	1	




Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone composiet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden

Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	GRC*AW201PEF	Achterwand composiet t/m 200hoog (12mm dik)	1	
2	1PEFRAND	Extra rand achterwand > 1000mm 1PEF	2	



Montage

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
1	M001	Monteren; Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen. Leidingwerk; Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt. Muren; Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn. Omgeving; De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn. Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn Apparatuur; Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier. Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.	1	

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.