


## Bouwnr. 37, type C14





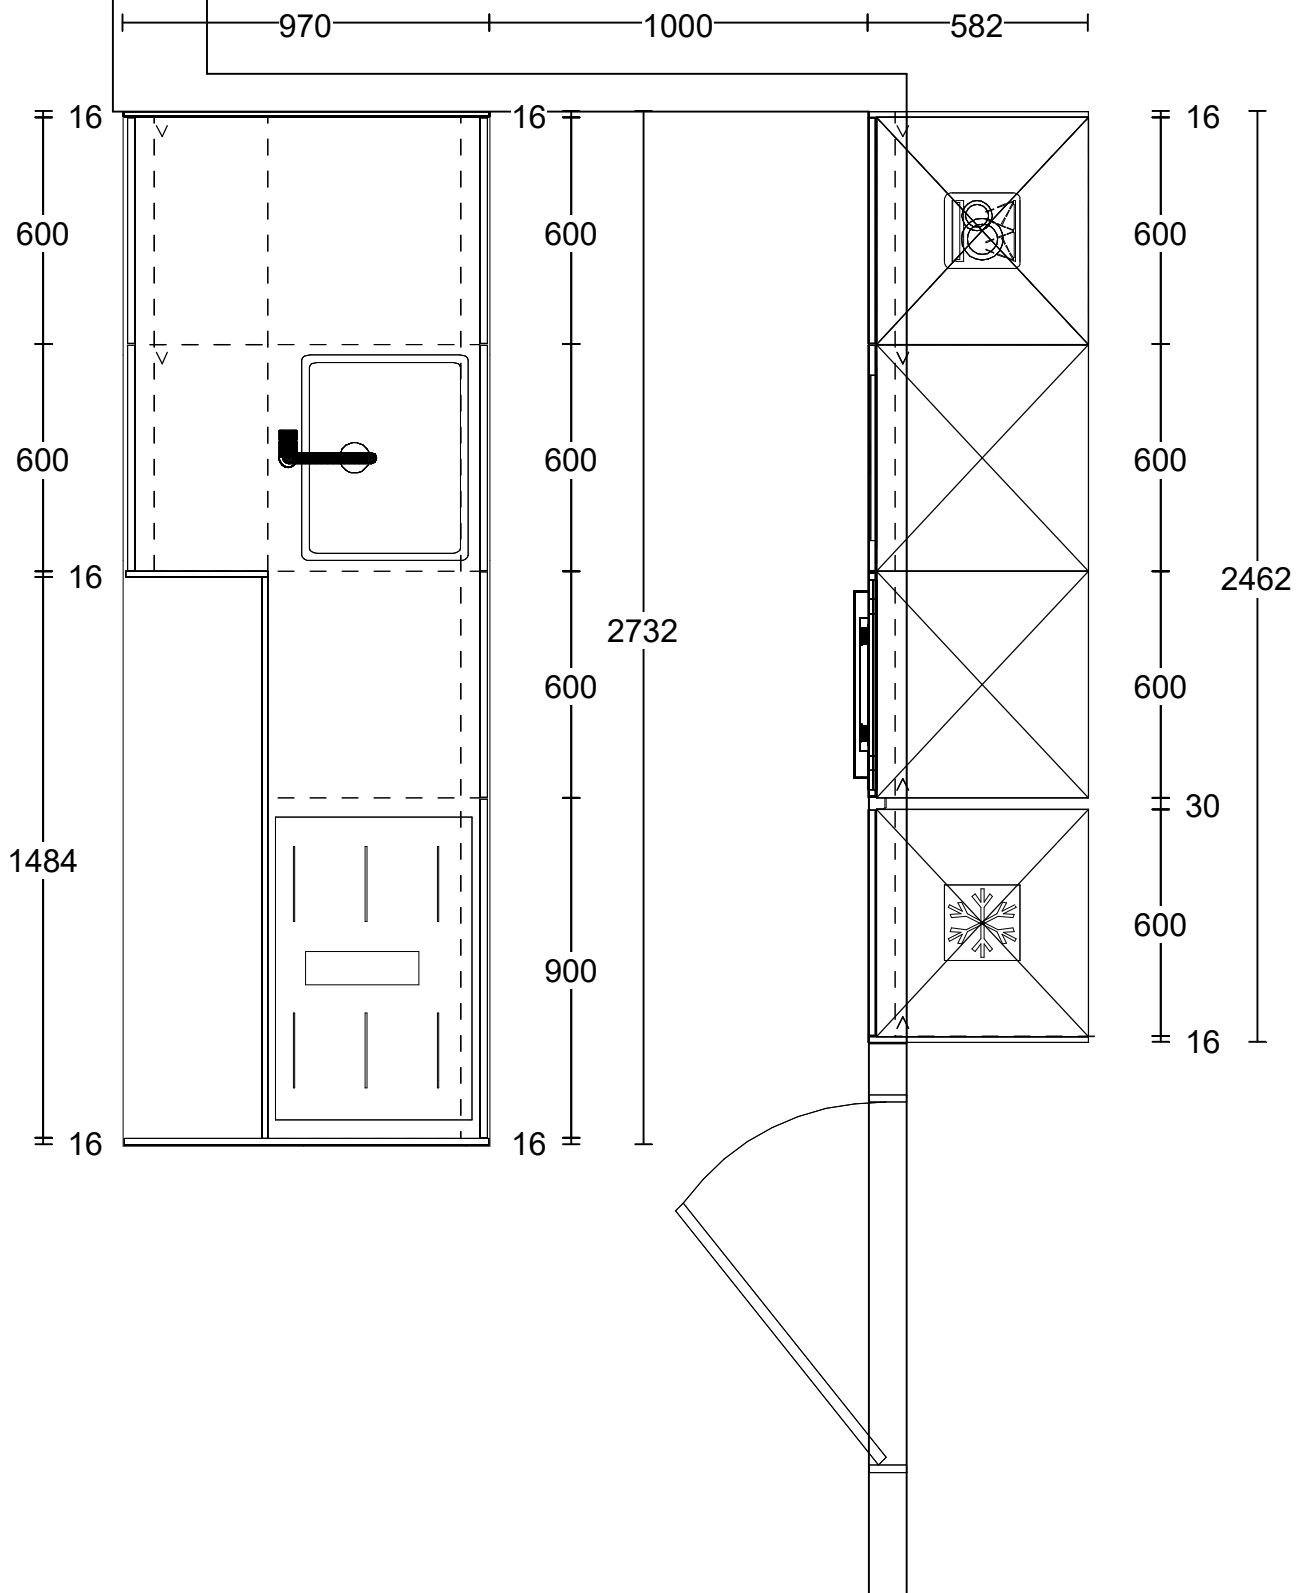

## Offerte

Caredo Comfortwonen  
Sven Lavrysen  
Boerendijk 5a  
4451 RK HEINKENSZAND

Referentienummer: 230193  
Datum offerte: 13 juni 2025  
Datum afdruk: 25 juni 2025  
Adviseur: Jeroen Kuiper  
Telefoon klant: +32 472 70 12 76  
Email-adres: sven@comfortwonen.com

Afleveradres:  
Bouwnr. 37, type C14  
Bierkaai  
Hulst  
Wijk: Bierkaai, Hulst  
Aannemer: Boogert  
Nieuwbouw: Ja

Caredo Comfortwonen, geachte heer / mevrouw,

Hierbij ontvangt u onze offerte voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.

## Keukenmeubelen

**Uitvoering:**  
Fronttype:  
Frontkleur 1:  
Kleur kopse kant front:  
Frontcombinatie:  
Uitvoering korpus:  
Kleur buitenzijde korpus:  
Kleur binnenzijde korpus:  
Korpuscombinatie:  
Uitvoering kopse kant korpus:  
Kleur kopse kant korpus:  
Type greep:  
Kleur greep 1:  
Greeppositie:  
Greeppcombinatie:  
Uitvoering plint:  
Kleur plint:  
Toevoeging plinthoogte:  
Uitvoering zijwand:  
Kleur zijwand:  
Kleur kopse kant zijwand:  
Uitvoering afdeklblad:  
Kleur afdeklblad:  
Type lade:  
Kleur lade:  
Kleur uittreklade:  
Standaarduitvoering accessoires:  
Farbe Wangenschuh / Profil:  
Lade-Verlichting:

**A, Nolte Neo M20 Manhattan Uni**  
melaminehars, kwartsgrijs (48Q)  
melaminehars, kwartsgrijs (48Q)  
Dikke rand, zelfde decor (48Q)  
melaminehars, kwartsgrijs (48Q)  
Melaminehars (KST)  
Kwatsgrijs (QGD)  
Kwatsgrijs (QGD)  
Kwatsgrijs (QGD)  
dikke kunststof rand PP (PPD)  
Kwatsgrijs (QGD)  
Metaal (METAL)  
Zwart geanodiseerd (SCHEL)  
Horizontaal / horizontaal (H)  
Matrix Art, zwart (591)  
melaminehars mat / glanzend (D01)  
Kwatsgrijs (QGD)  
15 cm (150)  
stol 16 mm (W16)  
Kwatsgrijs (QGD)  
Kwatsgrijs (QGD)  
afdeklplaat 16 mm (W16)  
Platinagrijs (PGD)  
Platinagrijs (PGD)  
neobox (NBO)  
Antraciet Neo-Box (ANB)  
Zonder opgave (999)  
zwart, alle (A20)  
Zwart (SWZ)  
Zonder verlichting (999)

Horizontale led-komgreep: Geen verlichting (010)  
 Werkbladhoogte: 40  
 Totale hoogte: 940  
 Plinthoogte: 150

**Uitvoering:** **B - afwijkingen t.o.v. uitvoering A**  
 Type greep: Zonder booring voor greep/knop (999)  
 Kleur greep 1: Zonder opgave (999)  
 Greeppositie: Zonder booring voor greep/knop (999)  
 Greeppositie: Zonder booring voor greep/knop (999)  
 Uitvoering plint: melaminehars mat / glanzend (D01)  
 Kleur plint: Grafiet (GTD)  
 Werkbladhoogte: 40  
 Totale hoogte: 940  
 Plinthoogte: 150

| no | code         | omschrijving                                                                                                                                           | hg  | br    | aantal | bedrag |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
|    |              | <b>Apparatuurwand bestaande uit:</b>                                                                                                                   |     |       |        |        |
| 1  | W16-ZE210-60 | A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast<br>Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm                                                                                  | 210 | 1.6   | 1      |        |
| 2  | GGSA210 L    | B Hoge kast t.b.v. vaatwasmachine met uittreklade<br>Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm                                                                   | 210 | 60    | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN | A Keukenbeslag                                                                                                                                         |     |       | 1      |        |
| .2 | GSBD60-01    | B Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine<br>Bestemd voor apparaat: Atag VA7214SLR<br>Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm                        | 75  | 60    | 1      |        |
| 3  | GBB210-2-2 L | B Hoge kast t.b.v. inbouwapparatuur<br>Bestemd voor apparaat: Pando-Vinologics PVMAV 88-49-CRL                                                         | 210 | 60    | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN | A Keukenbeslag                                                                                                                                         |     |       | 2      |        |
| 4  | GBB210-2-2 R | B Hoge kast t.b.v. inbouwapparatuur<br>Bestemd voor apparaten: Atag CX46121C, Atag CS46121C                                                            | 210 | 60    | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN | A Keukenbeslag                                                                                                                                         |     |       | 2      |        |
| 5  | YP-L-210 L   | A Greepprofiel                                                                                                                                         | 210 | 3     | 1      |        |
| 6  | GKG210-179 R | B Hoge kast t.b.v. integreerbare koelvriescombinatie<br>Bestemd voor apparaat: Atag KS36178D<br>Afmetingen: 600 x 2100 x 560 mm                        | 210 | 60    | 1      |        |
| 7  | W16-ZE210-60 | A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast<br>Afmetingen: 16 x 2100 x 595 mm                                                                                  | 210 | 1.6   | 1      |        |
| 8  | SOB          | A Plint<br>Afmetingen: 526 x 120 x 12 mm                                                                                                               | 12  | 52.6  | 1      |        |
| 9  | SOB          | A Plint<br>Afmetingen: 2446 x 120 x 12 mm                                                                                                              | 12  | 244.6 | 1      |        |
|    |              | <b>Eiland bestaande uit:</b>                                                                                                                           |     |       |        |        |
| 10 | W16-U75-120  | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 900 x 964 mm                                                                                   | 90  | 1.6   | 1      |        |
| 11 | YKUZ90-ML    | A Kookplaatkast met lade en uittreklade geschikt voor kookplaatafzuiging<br>Bestemd voor apparaat: Atag HIDD08471EVX<br>Afmetingen: 900 x 750 x 560 mm | 75  | 90    | 1      |        |
| 12 | YUZI60       | A Onderkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade<br>Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm                                                                       | 75  | 60    | 1      |        |
| .1 | BEI1K60      | A Bestekindeling kunststof                                                                                                                             |     |       | 1      |        |

| no | code           | omschrijving                                                                                                                        | hg  | br    | aantal | bedrag |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 13 | YSUZ60         | A Spoelkast met 2 uittrekladen en afvalscheidingssysteem<br>Bestemd voor apparaat: Quooker FXRSST<br>Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm | 75  | 60    | 1      |        |
| 14 | YUZ60          | A Onderkast met 2 uittrekladen<br>Afmetingen: 600 x 750 x 560 mm                                                                    | 75  | 60    | 1      |        |
| 15 | W16-U75-120    | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 900 x 964 mm                                                                | 90  | 1.6   | 1      |        |
| 16 | W16-B-VAR      | A Afdekplaat<br>Afmetingen: 1484 x 16 x 900 mm                                                                                      | 1.6 | 148.4 | 1      |        |
| .1 | E-W16-SCHUH120 | A Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel                                                                                           |     |       | 1      |        |
| .2 | E-W16-SCHUH60  | A Zijwandschoen t.b.v. zijwandafdekpaneel                                                                                           |     |       | 1      |        |
| 17 | W16-U75-39     | A Zijwandafdekpaneel voor onderkast<br>Afmetingen: 16 x 900 x 375 mm                                                                | 90  | 1.6   | 1      |        |
| 18 | UDD60-75-39 L  | B Onderkast met deur en 2 legplanken<br>Afmetingen: 600 x 750 x 350 mm                                                              | 75  | 60    | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN   | A Keukenbeslag                                                                                                                      |     |       | 1      |        |
| 19 | UDD60-75-39 L  | B Onderkast met deur en 2 legplanken<br>Afmetingen: 600 x 750 x 350 mm                                                              | 75  | 60    | 1      |        |
| .1 | PUSH-TO-OPEN   | A Keukenbeslag                                                                                                                      |     |       | 1      |        |
| 20 | SOB            | A Plint<br>Afmetingen: 1200 x 120 x 12 mm                                                                                           | 12  | 120   | 1      |        |
| 21 | SOB            | A Plint<br>Afmetingen: 2700 x 120 x 12 mm                                                                                           | 12  | 270   | 1      |        |

## Apparatuur/Diversen

| no | code         | omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aantal | bedrag |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | HIDD08471EVX | Atag Hood in Hob ATAG, 80cm - HiH - DTCS slider - 2x Bridge - A + / 580 m3/h - ATAG QuickInstall™ (incl. HF2021) - zwart glas<br>* Energieklasse A+ *<br>* Aansluitwaarde 7.2 kW * zwart glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1      |        |
| .1 | HF2021       | Atag LongLife geur-koolstoffilter tbv IKR3093ANT en IKR3084F zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |        |
| 2  | CX46121C     | Atag Combi-magnetron met TFT-display 2.9 (45 cm), ovenruimte inhoud: 50 liter, 11 ovenfuncties, 2 combinatiestanden: hetelucht + magnetron, grote grill + ventilator + magnetron, magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus, 127 automatische programma's (koken en ontdooien), snel voorverwarm-, warmhoud-, bordenwarm- en ontdooifunctie, vermogen magnetron 90 - 1000 W geïntegreerde roterende antenne voor de verdeling van de magnetrongolven, 4 inschuifniveaus, EasyClean emaille binnenruimte / gladde ovenwanden<br>* Aansluitwaarde 3 kW * Black Steel | 1      |        |

| no | code            | omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aantal | bedrag |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 3  | CS46121C        |  <p>Atag Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm), • ovenruimte inhoud: 50 liter, • energielabel A+, waterreservoir in dashboard (1,3 l), 11 ovenfuncties, 3 stoomfuncties: 100 °C, lage temperatuur en sous vide stomen, 3 combinatiefuncties voor oven en steamer regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen, 131 automatische programma's (koken en ontdooien) incl. 12 sous vide programma's, temperatuur instelbaar per 5 °C, van 30 - 230 °C, voor stomen van 30 - 100 °C<br/>           * Energieklasse A+ *<br/>           * Aansluitwaarde 2.6 kW * Black Steel</p> | 1      |        |
| 4  | PVMAV 88-49-CRL |  <p>Pando-Vinologics Wijnklimaatkast nis 88 cm, maximaal 49 flessen, zwart.<br/>           Linksdraaiend, met zwarte greep PVMAV 88-49ZG<br/>           * Energieklasse G *</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |        |
| 5  | VA7214SLR       |  <p>Atag ATAG vaatwasser B-class, 14 plates, 3 baskets, 39dB, BLDC, status light, int light (4), push to open, auto dose, WIFI, style display, XL<br/>           * Energieklasse B *<br/>           * Aansluitwaarde 1900 Watt * RVS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |        |
| 6  | KS36178D        |  <p>Atag Koelvriescombinatie 178 cm, E label Low Frost<br/>           * Energieklasse E *<br/>           * Aansluitwaarde 100 Watt * wit</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |        |
| 7  | FXRSST          |  <p>Quooker Losse kraan Flex, koud, warm en kokend-water-kraan met kindveilige (dubbel)druk-draai bedieningsknop en uittrekbare perlator. Roestvrij staal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |        |
| .1 | COMBI           |  <p>Quooker Los reservoir COMBI . Aansluiting op koudwaterleiding. Capaciteit: 7 liter 100°C, 15 liter 60°C, opwarmtijd: 20 minuten.<br/>           * Energieklasse A *<br/>           * Aansluitwaarde 2.2 kW *</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      |        |
| 8  | STEL2ST         |  <p>Doeco Elevator 2-voudige contactdoos voor in het werkblad/ bodem van bovenkast Rvs/zwart</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      |        |


## Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone werkblad composiet

Randafwerking: VF4

Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)

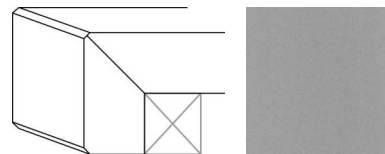

| no | code       | omschrijving                            | aantal | bedrag |
|----|------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 274        | Lengte 274 cm                           | 1      |        |
| 2  | AB90       | Verandering bladdiepte t/m 900mm        | 2.8    |        |
| 3  | KR         | Extra rand < 1000mm                     | 3.8    |        |
| 4  | BSKRAAN    | Kraangat                                | 1      |        |
| 5  | BSVOP KP   | Uitsparing opbouw groot (kookplaat)     | 1      |        |
| 6  | BSVINKL SB | Uitsparing inleg klein (spoelbak)       | 1      |        |
| 7  | LOG046     | Verpakken in hardkarton                 | 3.1    |        |
| 8  | EU024      | Onderhoudsset composiet/keramiek/dekton | 1      |        |
| 9  | RE292      | Reginox New York 50x40 - rvs spoelbak   | 1      |        |




## Werkblad(en)

Uitvoering: Jetstone composiet achterwanden, tegelplinten en stollenwanden

Kleur: Ceniza gepolijst

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



| no | code         | omschrijving                                | aantal | bedrag |
|----|--------------|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | GRC*AW201PEF | Achterwand composiet t/m 200hoog (12mm dik) | 1      |        |
| 2  | 1PEFRAND     | Extra rand achterwand > 1000mm 1PEF         | 2      |        |



## Montage

| no | code | omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aantal | bedrag |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | M001 | <p>Monteren;<br/>Bestaat uitsluitend van plaatsen en aansluiten van de door Tolhoek keukens geleverde keukenmaterialen. Exclusief leiding-, hak-, breek-, timmer-, metsel-, stuc-, schilderwerk en of andere bouwkundige aanpassingen en voorzieningen.</p> <p>Leidingwerk;<br/>Het leidingwerk dient voor aanvang van de Keukenmontage door en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aangebracht op basis van de installatietekening zoals door Tolhoek keukens aan opdrachtgever verstrekt.</p> <p>Muren;<br/>Dienen haaks en vlak te zijn. Leidingen dienen ingefreesd in de muur te zijn.</p> <p>Omgeving;<br/>De directe omgeving van de keuken dient schoon en opgeruimd te zijn.</p> <p>Sanitaire voorzieningen dienen aanwezig te zijn</p> <p>Apparatuur;<br/>Denkt u eraan om uw nieuwe keukenapparatuur te registreren bij de leverancier.</p> <p>Om aanvullende garantie op uw keukenapparatuur te ontvangen is het van belang dat u uw producten op tijd registreert bij betreffende leverancier.</p> | 1      |        |

Wij danken u voor uw bezoek aan onze showroom en zien uw reactie met vertrouwen tegemoet.

Op al onze leveringen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen.